

TOURET PEUGEOT sans socle Type TM 200-10 série EG 0175

Puissance		
en mono		0.9 CV
en bi ou tri		1 CV
Vitesse		2 850 tr/min
Meule de		200 x 25 x 17
Intensité de démarrage		
en mono sous 220 V		12 A
en bi sous 220 V		10 A
en tri sous 220 V		10 A
Voltage		
en mono		110/127 ou 190/220 V
en bi		220 V
en tri		220/380 V
Année		1977

Rotor monté sur larges roulements à billes

Double imprégnation des bobines

Equilibrage dynamique du lapidaire par masselottes

Table d'appui du lapidaire en fonte réglable et inclinable

Tablettes porte-outils et pare-étincelles en acier, réglables et inclinables

Carters-protecteurs de meules homologués, en acier avec buses d'évacuation des poussières


Carcasse fonte et acier

Condensateur de démarrage

 en monophasé 110 V

 en monophasé 220 V

Ecrans de protection réglables, réglementaires et obligatoires

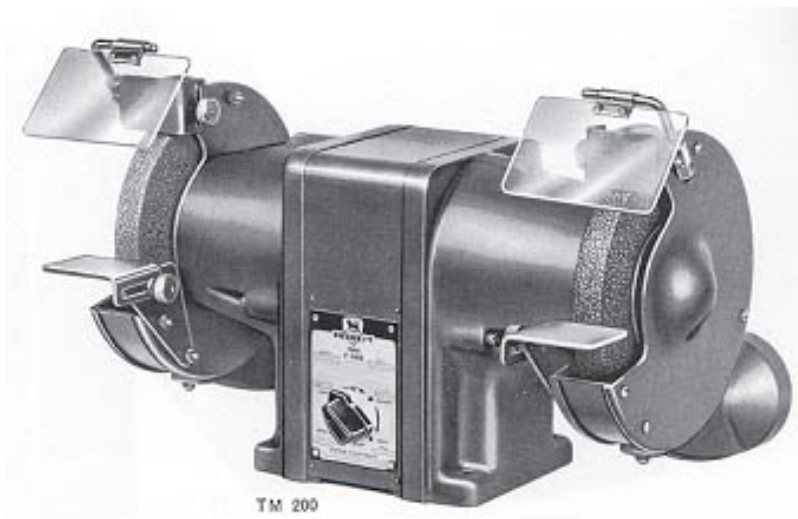

SD
SOREF - DICTATOR

50 Rue de la Libération – BP 9 - 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

Tél. 03.25.43.85.60 – Fax 03.25.41.40.72

e-mail : SOREF-DICTATOR@wanadoo.fr